Centrale Européenne du Gros s.a.

Guide d'utilisation NUMATIC HI BACK

Descriptif technique

- Capacité du seau : 30 litres.
- Capacité du seau avec cloison amovible : 18 litres eau propre et 12 litres eau sale.
- Diamètre des roulettes : 75mm.
- Roulettes anti-traces.
- Structure du seau et de la presse en structofoam résistant aux produits corrosifs et aux chocs.
- Coloris: Bleu - Rouge - Vert – Jaune.
- Dimensions : 530 x 410 x 450 mm (sans manche).
- Presse universelle pour mops, torchons et balais espagnols avec levier ergonomique.

Mode d'emploi

IMPORTANT :
Le mode d'emploi repris ci-dessous est d'application pour :

- Une utilisation sur un sol lisse, résistant à l'eau et préalablement dépoussiéré.
- Une utilisation avec cloison amovible en mode « eau propre/eau sale ».

1ère Etape : Préparation

a) Placez la cloison de séparation dans les guides latéraux du seau afin d'obtenir 2 compartiments (figure A).
- Grand compartiment (18 litres) pour la solution « eau propre + détergent ».
- Petit compartiment (12 litres) pour la récupération des eaux usées.

b) Remplissez le compartiment de 18 litres avec le mélange eau propre / détergent (Figure B).

c) Positionnez la presse au-dessus du petit compartiment « eaux usées ». Fixation sur le bord du seau grâce aux 2 crochets (Figure C).

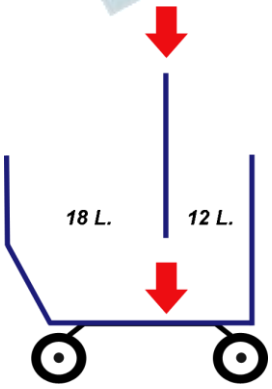

Figure A


Figure B

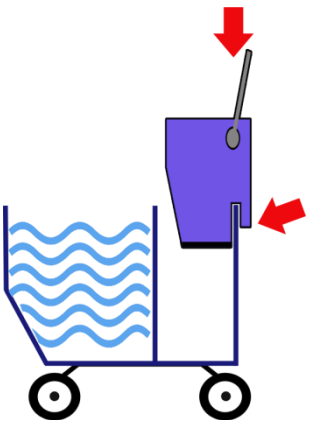
Figure C

2ème Etape : Technique de nettoyage

a) Trempez le mop en position pliée (ou balai espagnol / torchon) dans la solution « eau propre + détergent ».



b) Essorez légèrement le mop en position pliée (ou balai espagnol / torchon) dans la presse pour éviter un excès d'eau sur le sol.



c) Etalez la solution de lavage sur le sol afin de dissoudre les salissures. Pour un nettoyage efficace, les bandes de travail doivent se chevaucher de quelques centimètres.

d) Essorez à fond pour évacuer l'eau sale.



e) Procédez à un second passage sur la partie mouillée pour ramasser le surplus de solution de lavage (essuyage) et récolter les éventuelles salissures restantes.

IMPORTANT : Certains détergents nécessitent un rinçage. **Cette étape n'est pas un rinçage.**



f) Essorez complétement. Le mop (ou balai espagnol / torchon) est maintenant prêt à être replongé dans la solution « eau propre + détergent ».



Remarque :

- Changez l'eau lorsqu'elle est saturée (trop sale pour assurer un nettoyage correcte).
- Evacuez l'eau souillée via les grilles au sol (sterput / égout) ou via la cuvette des WC (tirer la chasse ensuite).
- La plupart des détergents ne nécessitent pas de rinçage. Veuillez consulter la fiche technique du produit utilisé.

Utilisation de la presse universelle.

IMPORTANT :
La presse universelle Numatic s'utilise **TOUJOURS** fixée sur un chariot prévu à cet effet. Ne jamais utiliser la presse sans un support adéquat.

a) La presse en position ouverte (levier vers le haut) : insérer le mop / balai espagnol / torchon dans la presse dans l'espace prévu à cet effet.

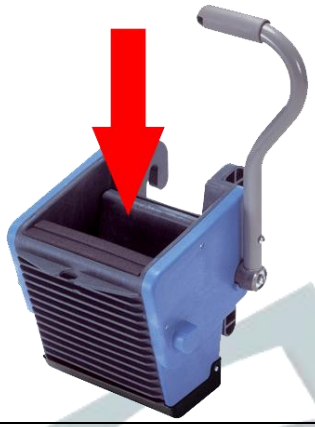

---

b) Une fois le mop / balai espagnol / torchon dans la presse, saisir le levier et l'abaisser afin de presser le mop / balai espagnol / torchon.

Remarque : Pour une efficacité maximum, fléchissez légèrement les genoux lorsque vous pressez afin d'utiliser le poids de votre corps qui pèsera sur le mécanisme de la presse. L'effort à fournir est moins important et votre dos est épargné.

---

c) Quand le mop / balai espagnol / torchon est essoré, relever le levier en position haute et retirez le mop / balai espagnol / torchon.